Краткое руководство по эксплуатации GN20 B/R

GN20 B/R – 19" шасси 1 HU для 2 модулей Chameleon

CHAMELEON GN20 B/R

Шасси 1 HU для 2 модулей Chameleon

ЛИНЕЙКА ПРОДУКЦИИ CHAMELEON ПОСТРОЕНА НА ЕДИНОЙ АППАРАТНОЙ ПЛАТФОРМЕ И РАЗЛИЧНЫХ ОПЦИЯХ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ШИРОКИЙ СПЕКТР ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ.

GN20 — это профессиональное 19" шасси 1 HU для 2 модулей Chameleon. Шасси GN20 B имеет один блок питания и встроенные вентиляторы. Шасси GN20 R имеет два резервных блока питания и встроенные вентиляторы.

Управление модулями Chameleon в шасси GN20 B/R осуществятся через порты управления RJ45, а стриминг на модули Chameleon и от них осуществляется через стриминговые порты RJ45.

CE

©WISI Communications GmbH & Co. KG

1 Аппаратная часть шасси GN20

Установка панелей GN20 на модули Chameleon

Модули Chameleon поставляются с установленной передней панелью. Для установки модулей в шасси GN20 предусмотрена соединительная плата, расположенная позади платы для подключения к блоку питания.

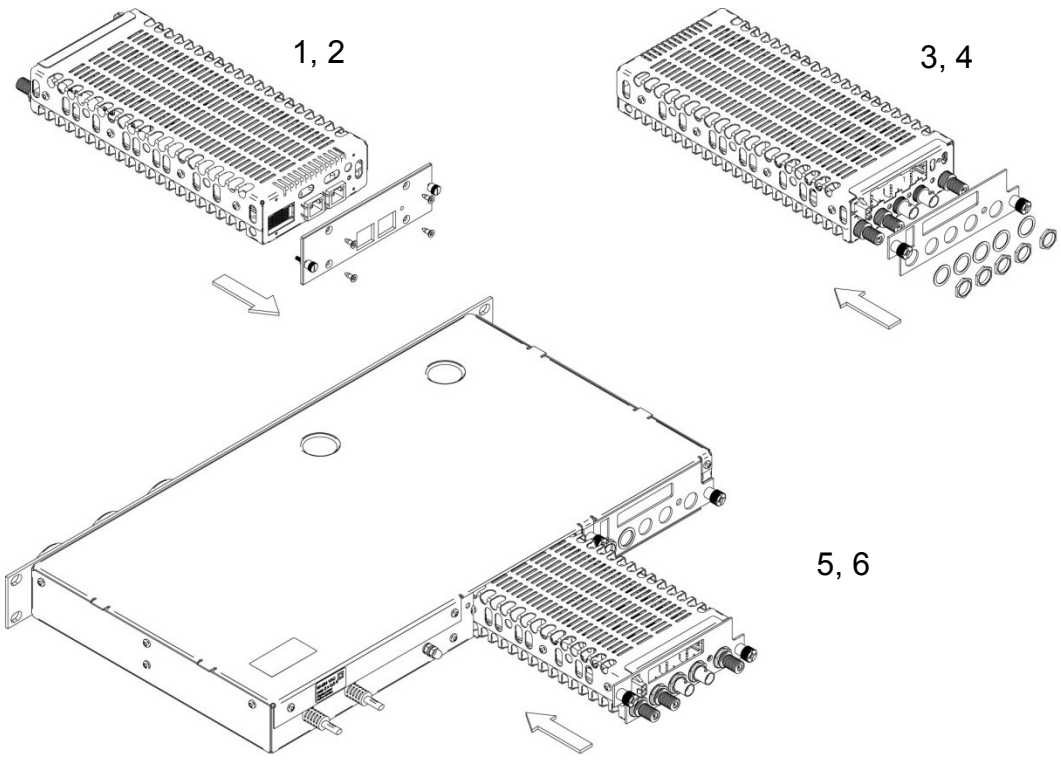

1. С помощью отвертки с жалом звездообразной формы (размер T10) открутите четыре винта, удерживающие переднюю панель.

2. Снимите переднюю панель.

3. Открутите гайки с соединительных разъемов F и BNC, расположенных в задней части модуля Chameleon.

4. Установите заднюю панель GN20 на соединительные разъемы F и BNC и закрутите гайки соединительных разъемов F.

Установка модулей Chameleon в шасси GN20

5. Вставьте модуль Chameleon в шасси GN20 (CI-слоты должны располагаться сверху).

6. Закрепите модуль Chameleon с помощь винтов на монтажной пластине.

©WISI Communications GmbH & Co. KG

Подключение кабелей

1. Подключите шасси GN20 к сети переменного тока. Если используются внутренние резервные блоки питания (GN20 R), подключите два кабеля питания переменного тока к независимым источникам питания.

Разъем питания постоянного тока не используется для модулей Chameleon в шасси GN20

2. Подключите антенные кабели к ВЧ-входам тюнера ("ВЧ-вход 1" и "ВЧ-вход 2").

3. Подключите BNC кабели для передачи сигналов ASI/SDI к разъемам "BNC 1" и "BNC 2".

4. Подключите ВЧ-выход к внешней инфраструктуре.

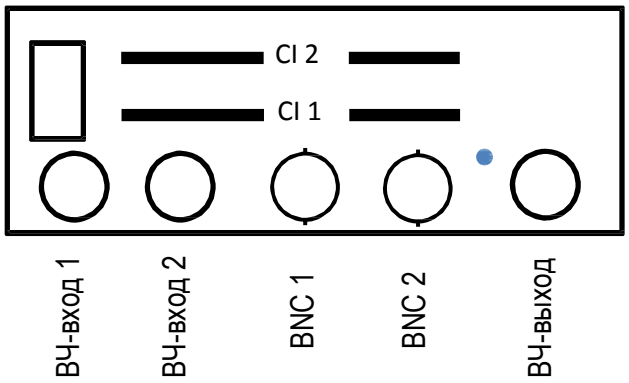

Вентиляция

Вентиляция необходима для охлаждения модулей Chameleon.

- Убедитесь, что отверстия для впуска и выпуска воздуха, расположенные по бокам шасси GN20, открыты.

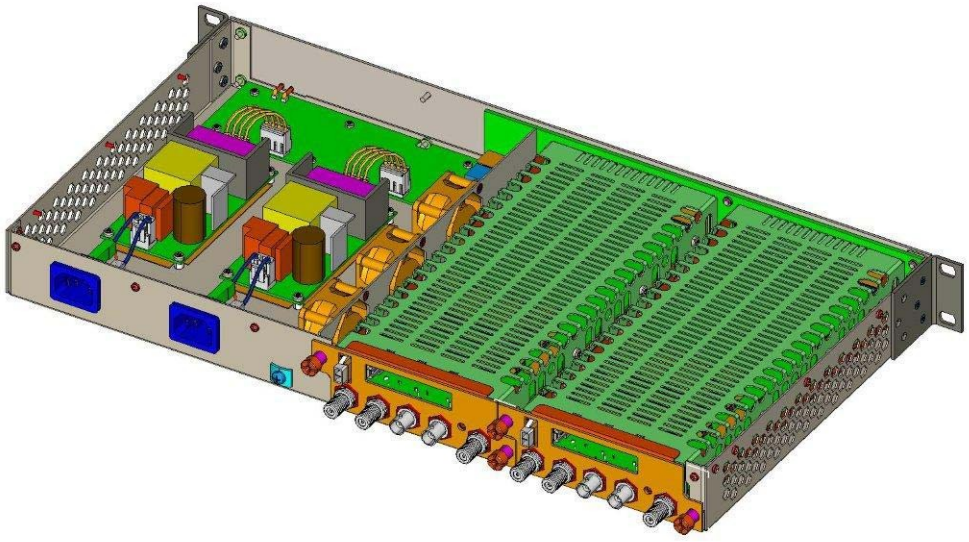

©WISI Communications GmbH & Co. KG

2 Дополнительная информация

Подробное руководство по эксплуатации и руководство пользователя находятся на портале wisiconnect.tv.

3 Техобслуживание и поддержка

Для получения дополнительной информации обращайтесь в наши организации, оказывающие услуги по технической поддержке.

WISI Communications		**WISI Norden AB**	
Эл. почта:	support@wisiconnect.tv	Эл. почта:	support@wisiconnect.tv
Телефон:	+49 7233 66-621	Телефон:	+46 141 22 91 15

Письма, отправленные на вышеуказанный адрес электронной почты, доступны всем сотрудникам службы технической поддержки.

Для получения дополнительной информации о настройке конфигурации, программном обеспечении, активации и технических характеристиках изделия посетите вебсайт www.wisiconnect.tv

Компания WISI оставляет за собой право вносить технические изменения в данный продукт.
Компания WISI не несет ответственности за опечатки, которые могут встретиться в этом документе. 414158 a/04.2014

WISI Communications GmbH & Co. KG
Empfangs- und Verteiltechnik
Wilhelm-Sihn-Strasse 5-7
75223 Niefern-Öschelbronn
Германия

Внутри страны: Телефон: +49 7233-66-0 Факс: -320
Экспорт: Телефон: +49 7233-66-280 Факс: -350
Эл. почта: info@wisi.de