

T2-MI de-encapsulation

GNT2MIDE, GNT2MIPLP

CHAMELEON GNT2MIDE, GNT2MIPLP

Деинкапсуляторы T2-MI и PLP


Программные опции CHAMELEON T2-MI деинкапсулятора - GNT2MIDE (один деинкапсулятор с макс. 2 PLP) и GNT2MIPLP (два дополнительных PLP). Соответствуют стандарту T2-MI EN TS 102 773. Опции позволяют создавать профессиональные входы для обработки T2-MI потоков, пригодные для использования их в кабельных сетях всех видов и размеров.

- Прием T2-MI потока от тюнера или ASI входа
- Поддерживается до 2-х деинкапсуляторов на модуль
- Поддерживается до 8 PLP на деинкапсулятор
- Преобразование T2-MI потока в DVB TS
- Ремультимплексирование сервисов из PLP



Видео из любого источника на любое устройство

Платформа CHAMELEON это первая платформа, которая обеспечивает практически весь функционал, необходимый оператору SKTV и SMATV, в одном устройстве. Различные входные и выходные форматы задаются установленными программными и аппаратными опциями. Все программные опции могут быть изменены в любой момент в процессе эксплуатации.

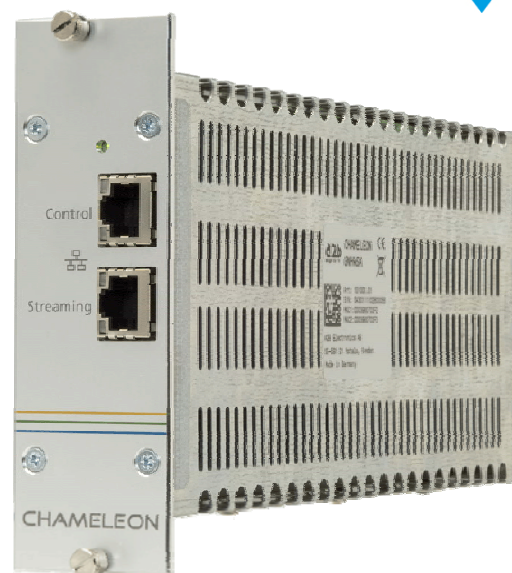

Графический интерфейс обеспечивает простое конфигурирование сложных систем
 Полная поддержка ремультимплексирования сервисов с автоматической регенерацией PSI/SI таблиц.
 Каждый модуль содержит встроенный web сервер для контроля и управления с поддержкой популярных браузеров (Explorer, Mozilla и т.д.).

Деинкапсуляторы T2-MI

GNT2MIDE, GNT2MIPLP

Общая информация о программных опциях

Все программные опции, приобретаемые для модулей CHAMELEON «привязаны» к конкретному модулю. Поэтому при заказе программных опций необходимо указывать серийный номер модуля для их использования. Программные опции могут приобретаться как одновременно с приобретением модуля, так и впоследствии, после его приобретения.

| Деинкапсуляторы T2-MI | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Количество деинкапсуляторов | До 2-х деинкапсуляторов на модуль |
| Число PLP | До 8-ми PLP на деинкапсулятор |
| Соответствие DVB стандартам | T2-MI EN TS 102 773 |

| Программные опции | Артикул | Описание |
|-------------------|---------|--------------------------------|
| GNT2MIDE | TBD | 1 деинкапсулятор с макс. 2 PLP |
| GNT2MIPLP | TBD | 2 дополнительных PLP |

GNT2MIDE и GNT2MIPLP дополняемые опции. Добавление опции GNT2MIDE добавляет доступ к одному дополнительному деинкапсулятору и двум дополнительным PLP. Добавление опции GNT2MIPLP добавляет поддержку 2-х дополнительных PLP. Эти добавленные PLP могут быть использованы в любом имеющемся деинкапсуляторе.

| Совместно используемые опции | |
|------------------------------|---|
| GNxS2/T/T2/C | Дополнительные входы тюнера |
| GNxASI | ASI входы и выходы |
| GNSTR | IP стриминг вход/выход |
| GNMUX | Возможность выдать на один цифровой выход сервисы с нескольких источников. Обеспечивает на одном модуле Chameleon полную динамическую обработку PSI/SI таблиц для всех выходов. |
| GNSYMUX | Позволяет объединить таблицы NIT, SDT Other и EIT Other от нескольких Chameleon в системе. Обеспечивает в системе Chameleon полную динамическую обработку PSI/SI таблиц для всех выходов. |